

Подкладочные ковры Döcke PIE FIX PLAST и Döcke PIE FIX GLASS

1. Описание продукции.

Подкладочные ковры Döcke PIE FIX PLAST и Döcke PIE FIX GLASS представляют собой самоклеящийся рулонный битумно-полимерный материал, армированный нетканым полиэфирным полотном (Döcke PIE FIX PLAST) или стеклохолстом (Döcke PIE FIX GLASS).


2. Назначение.

Подкладочные ковры Döcke PIE предназначены для дополнительной гидроизоляции и увеличения срока службы кровли, а также для усиления и дополнительной герметизации слабых мест и изгибов на кровле – коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания кровли к стенам, трубам и т.п.


3. Геометрические параметры и характерные особенности.

Тип ковра	Основа	Наличие самоклеящейся кромки	Защитный слой		Размер площадь, м²
			верхняя сторона	нижняя сторона	
Döcke PIE FIX PLAST	Полиэфир	да	Мелкозернистая посыпка (песок)	Съемная защитная пленка	15±0,15
Döcke PIE FIX GLASS	Стеклохолст	нет	Спанбонд	Съемная защитная пленка	30±0,3

Döcke PIE FIX PLAST

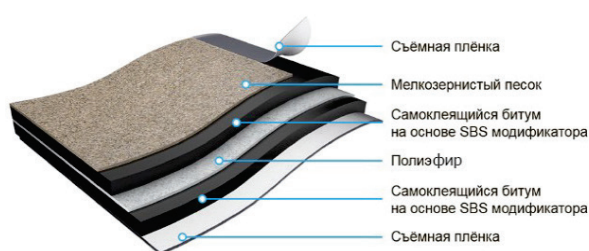

Döcke PIE FIX GLASS

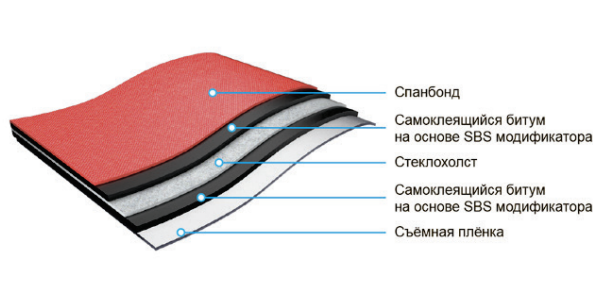

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE FIX PLAST	Döcke PIE FIX GLASS
1	Гибкость материала на брус R=25±0,2 мм, °C, не выше*	-20	-20
2	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °C, не ниже*	85	85
3	Водонепроницаемость материала при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч.*	Выдержал	Выдержал
4	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более	1	1
5	Прочность сцепления с ОСП-3, Н/5см, не менее	25	25

Примечание:

* - Методика испытания по ГОСТ 2678-94

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование	Рулонов на поддоне, шт	Вес одного рулона брутто (справочно), кг	Вес поддона брутто, кг	Гарантийный срок хранения, мес.
1	Döcke PIE FIX PLAST	23	29,2	671	6
2	Döcke PIE FIX GLASS	23	33,7	775	6

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °C и не выше +50 °C.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru, www.dockepie.ru